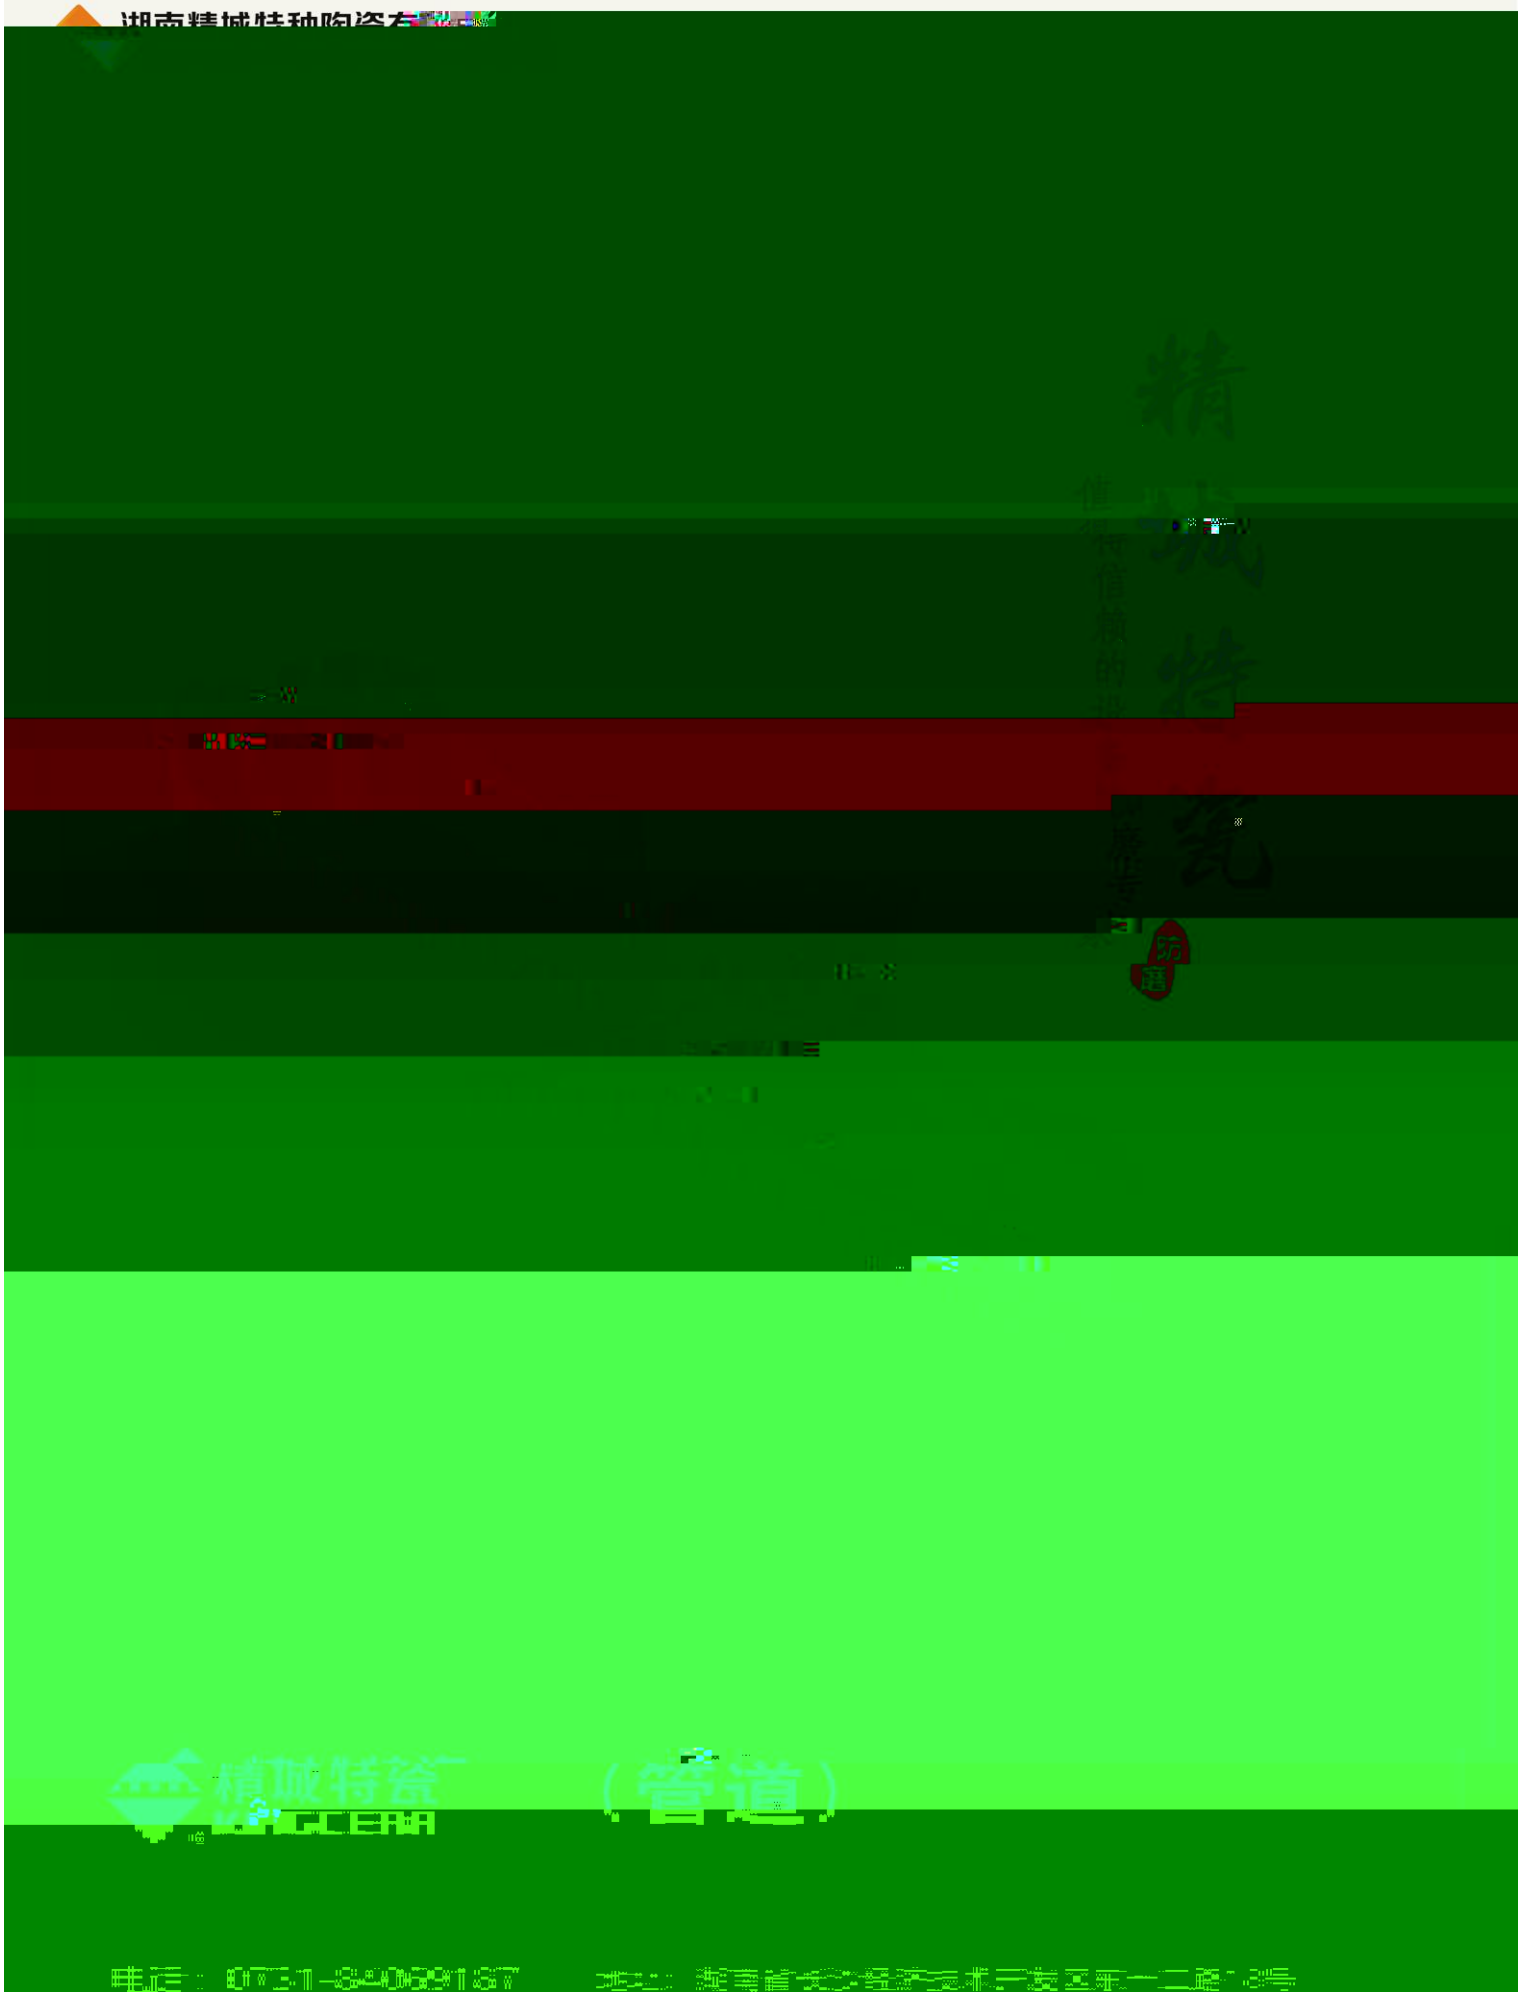
精
特
防
精诚特瓷
（管道）

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

精城各标号材料性能指标

螺柱焊接型（CJZ–W500）	红色	3～12	≤500	≥2.5
螺柱焊接型（CJZ–W750）	红色	3～12	≤750	≥2.5

耐磨陶瓷橡胶复合衬板与金属粘接用粘合剂（CXJZ-BJ）性能指标

项目名称	固含量	粘度	耐温	橡胶与金属剥离

螺柱焊型耐磨陶瓷管道

产品构造

螺柱焊耐磨陶瓷管道是将焊接螺柱焊接在钢管内壁，通过先进的螺柱焊工艺焊接在钢管内壁，形成坚固的耐磨层。本产品是专为工作温度高的设备防磨开发的。

产品特点

- **超耐磨**：采用优质陶瓷，硬底达到HRA85以上，至少延长设备使用寿命10倍;
- **超抗冲击（非常差）**
- 的品体结构，对陶瓷获得理想微观结构的力学性能；
- **不**

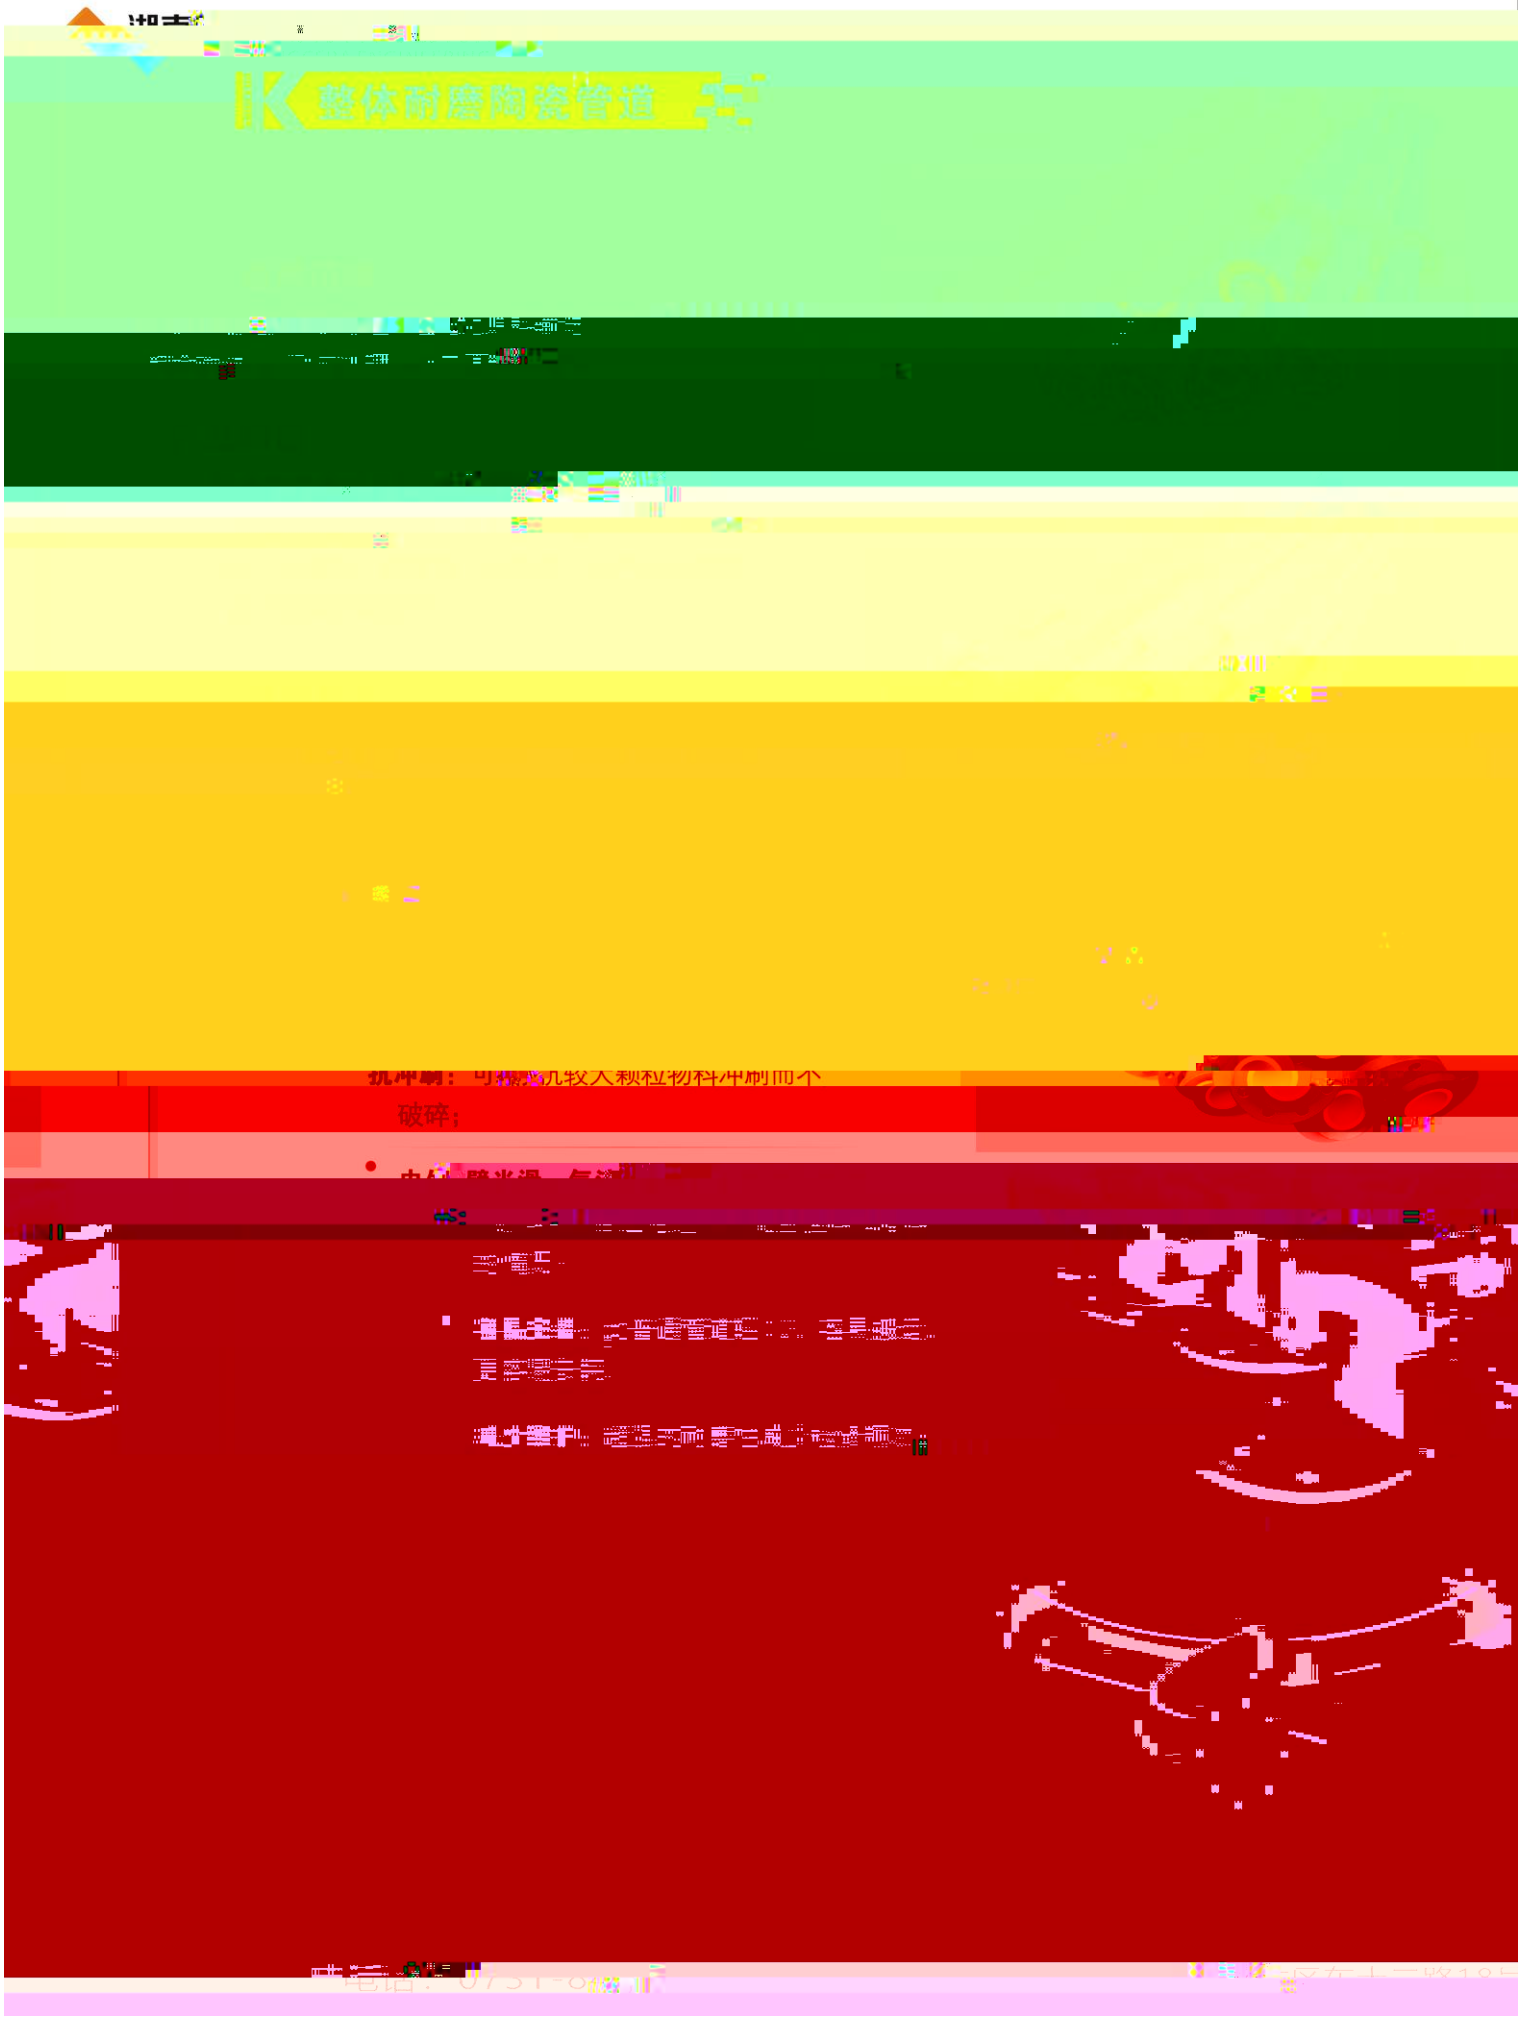
整体耐磨陶瓷管道

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

拱接贴片耐磨陶瓷管道

内部结构

精城贴片耐磨陶瓷管道优势

- **超耐磨**

  是同规格高耐磨钢管的5倍，寿命相同条件下，比普通管道可省50倍。

- **耐腐蚀，无锈蚀现象**

- **减轻支吊架负荷，容易搬运和安装**

  比普通管道轻1/3，减轻支吊架负荷，容易搬运和安装，可以轻松将管道

软包贴片耐磨陶瓷管道

适用范围

煤粉输送　矿粉输送
飞灰处理　粮食输送
矿渣输送　炉渣输送
水泥输送　河砂输送

产品构造

采用耐高温强力粘胶将陶瓷片粘贴拼接在[illegible]成耐磨防磨层。可以根据客户需要定制生产。

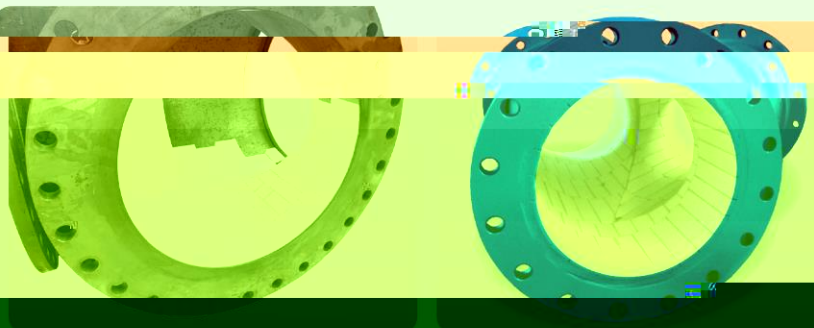

电话：0731-84069187　　地址：湖南省长沙经济技术开发区东十二路18号