

精城精英苑

精城精英苑

精英防暴之家

精英防暴之家

精英防暴之家

精英防暴之家

精英防暴之家


(精英防暴之家)

精城各标号材料性能指标

											
											
										105	
											
										106	
										107	
										福达教育	
											
											
											
											
											
											
										</	

陶瓷橡胶钢板三合一复合板

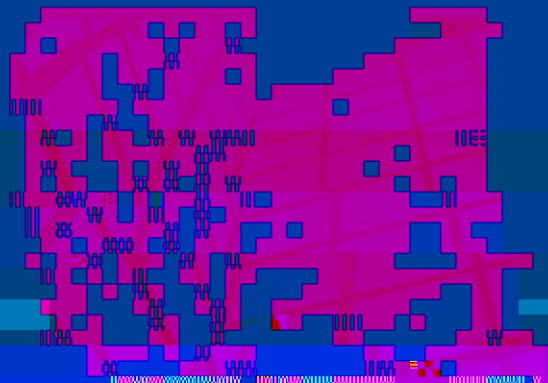

1. 陶瓷层

2. 橡胶层

3. 钢板层

4. 陶瓷层

5. 橡胶层

6. 钢板层

7. 橡胶层

8. 钢板层

9. 橡胶层

10. 钢板层

11. 橡胶层

12. 钢板层

13. 橡胶层

14. 钢板层

15. 橡胶层

16. 钢板层

17. 橡胶层

18. 钢板层

19. 橡胶层

20. 钢板层

21. 橡胶层

22. 钢板层

23. 橡胶层

24. 钢板层

25. 橡胶层

26. 钢板层

27. 橡胶层

28. 钢板层

29. 橡胶层

30. 钢板层



JINGCERA ENGINEERING CO., LTD.

超耐磨抗冲击型(WMC-ZTA/ARZ)

该产品是用先进的硫化工艺将氧化铝同

超耐磨抗冲击型(WMC-ZTA/ARZ)

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ


WMC-ZTA/ARZ

螺柱焊接型 (NMC-G)



该产品是用先进的螺柱焊工艺将陶瓷固定在钢铁设备上，螺柱配有检验栓，大大提高焊接可靠性！配合专用耐高温有机粘合剂（CJZ-750），可在750℃高温下长期运行不脱落、不老化。

高温抗冲击型 (NMC-WK)

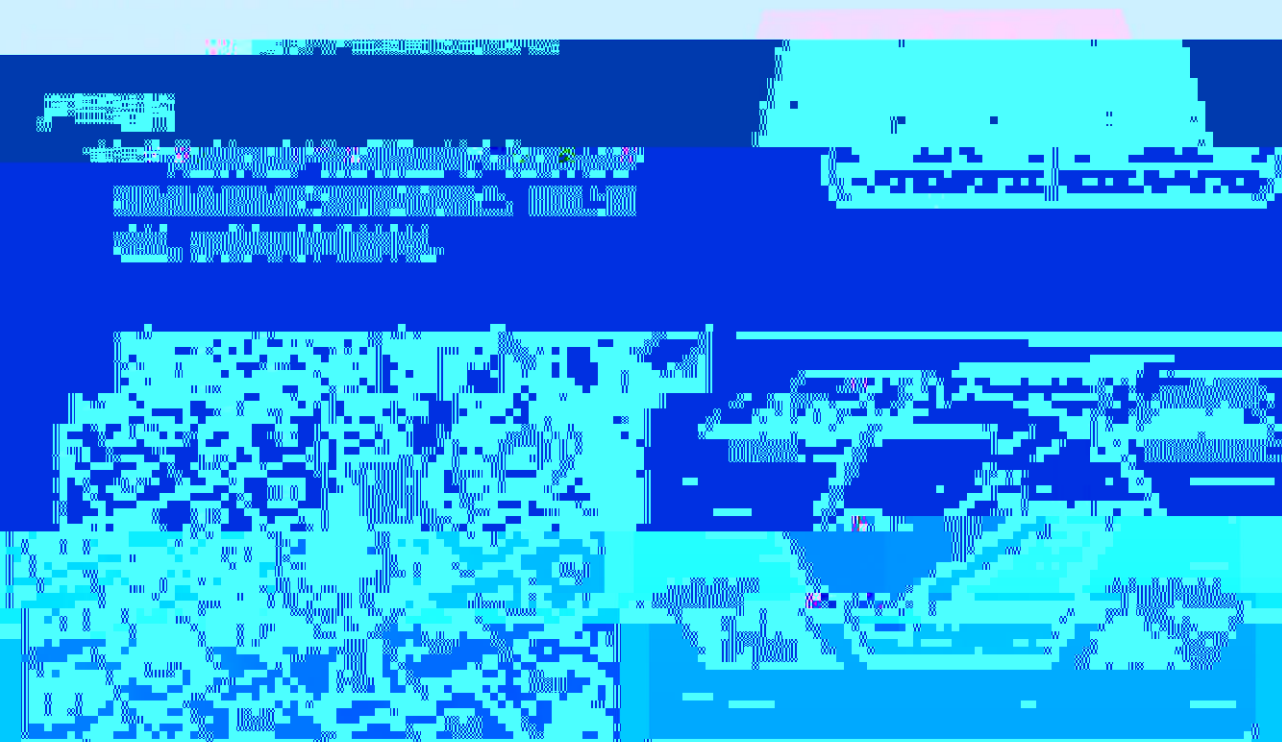



HUNAN CCFA ENGINEERING CO., LTD.

燕尾陶瓷异型结构复合型(NMFC-CT)


适用于大块物料输送、冲击力强的设备上作耐磨。
适用工作温度 $\leq 900^{\circ}\text{C}$ 左右。

产品构造

基层为钢板或型钢衬板

陶瓷衬板

耐磨层。

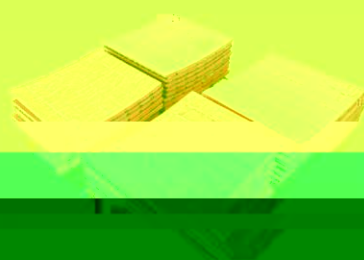

高韧性钢板

或将陶瓷橡胶直接硫化在钢板上，钢板带有沉头螺栓，增加了衬板和设备间的牢固度，保证了耐磨性冲击的


陶瓷橡胶二合一型(NMG-6)



适用范围

适用于橡胶材料铺设设备上作防腐层,可承受一定

的冲击。

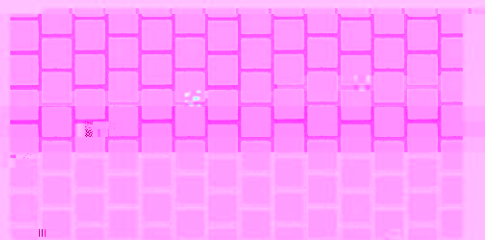

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.
地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓大道1111号
电话:0731-88888888
网址:www.kingcera.com

规格	厚度	重量	面积	重量	面积	重量	面积	重量	面积
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

陶瓷橡胶二合一型(NMG-ZT)

